




RIATHERM® LUX termotag

16 mm 2-lags Glasklar

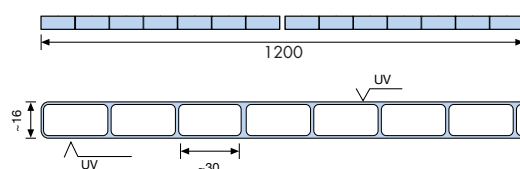

Dimensioner i mm

DB nr.	EAN	Længde mm	Bredde mm
1665889	5709128659613	3000	1200
1666463	5709128659620	3500	1200
1666466	5709128659637	4000	1200
1696234	5709128660688	5000	1200
1666471	5709128659644	7000	1200

Pladespecifikationer	Værdier
Pladetykkelse	16 mm
Materiale	Polycarbonat
Farve	Glasklar
Vægt	3600 g/m ²
Ribbeafstand	30 mm
Afstand midte til midte spær	1225 mm
U-værdi	2,5 W/m ² K
Lysgennemgang	80 %
Termisk udvidelseskoefficient	0,065 mm/m°C
Min/max brugstemp. - uden belastning	-40/+120 °C
Taghældning	3 cm pr. m
Konstruktion	Plan/buet

ANVENDELSE

RIATHERM® LUX 16 mm er en polycarbonat ribbeplade, der har god isoleringsevne og er velegnet til overdækkede terrasser, orangerier, isolerede udestuer, indgangspartier og et rigtig godt alternativ til glastag.

RIATHERM® LUX er velegnet til anvendelser, hvor der både ønskes masser af lys og et godt udsyn.

Pladen har co-ekstruderede UV-beskyttende lag på begge sider. Dette giver RIATHERM® LUX en yderst effektiv beskyttelse mod vejrpåvirkninger, en beskyttelse der garanteres i 20 år.

FORDELE

- 2 sided UV beskyttet
- God U-værdi
- Slagfast
- God bæreevne
- Mindre krævende underkonstruktion

(sammenlignet med konstruktion til glastag)

Læs mere om RIATHERM® LUX termotag på www.rias.dk

RIAS