

# RIATHERM®

Termotag 55 mm

RIAS

NYHED

Det nyeste indenfor det brede RIATHERM® termotag program er ikke kun nyt for RIATHERM®, men også den første plade på markedet med så god isoleringsværdi. Med den formidable U-værdi på 0,8 opfylder taget alle de gældende krav i forbindelse med nye byggerier, hvor der er strenge krav til isoleringsevnen. RIATHERM® 55 mm er derfor yderst velegnet til helårsanvendelige uderum f.eks. udestuer og vinterhaver.


RIATHERM® 55 mm er derudover en letvægts polycarbonat plade med høj slagfasthed, behagelig lysgennemgang og et attraktivt udseende. RIATHERM® 55 mm anvendes til plane løsninger og er UV beskyttet på ydersiden.

Taget monteres med aluminium topliste på både spær- og lægtekonstruktioner med RIATHERM® profilsystem 2.



## Fordele

- Bidrager til opfyldelse af fremtidig krav til isoleringsværdi ved nybyggeri i 2020
- U-værdi på 0,8
- Slagfast
- Komplet monteringsystem
- Brede plader (færre spær)

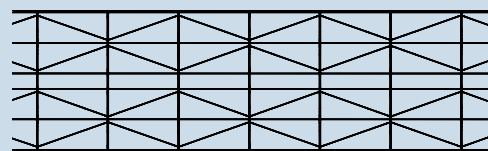

## Egenskaber - RIATHERM 55 mm

Pladetykkelse	55 mm, 10-lags X-struktur
Materiale	Polycarbonat
Farve	Opal
Pladebredde	1250 mm
Pladelængde	3000 mm 3500 mm 4000 mm 4500 mm 5000 mm 6000 mm
U-værdi/isolering	0,8 W/m <sup>2</sup> K
Lystransmission	32%
Vægt	5,0 kg/m <sup>2</sup>
Garanti	10 år

