




alu
system

Ett enkelt och bra termotak till den prisedvetne trädgårdsägaren

16 mm / 25 mm / 32 mm

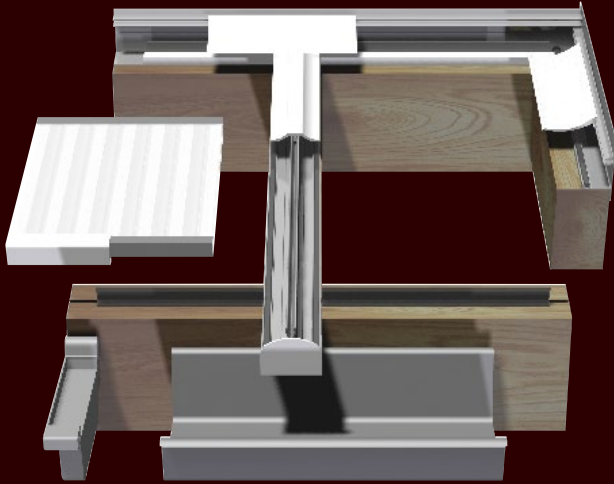

Alu-system är det självklara valet när du vill ha ett tak till en veranda eller ett uthus. Alu-system består av monteringsprofiler av obehandlad aluminium, kombinerad med en co-extruderad gummiprofil med ett vitt UV-lager som skyddar gummit mot solens påverkan.

Alu-system är ett klick-system. Bottenstycket skruvas fast i den befintliga träkonstruktionen, varefter toppgummit trycks fast. Enklare kan det inte bli!

Kanalskivorna är tillverkade av slagfast UV-behandlad polykarbonat.

GENOMSKINLIGHET

16 mm - 40 %
25 mm - 41 %
32 mm - 44 %

REGEL

Optimal distans mellan reglar (centermått) 100 cm

LÄKT


Alu-system kan enkelt monteras på läkt



ALU-SYSTEM FINNS I EN RAD OLIKA STORLEKAR

KANALSKIVOR:		
16 mm	skivbredd 980 mm	längder från 3000 mm till 6000 mm
25 mm	skivbredd 980 mm	längder från 3000 mm till 6000 mm
32 mm	skivbredd 980 mm	längder från 3000 mm till 6000 mm

Längderna finns i intervaller på 250 mm. (t.ex. 3000 mm, 3250 mm, 3500 mm, 3750 mm osv.)

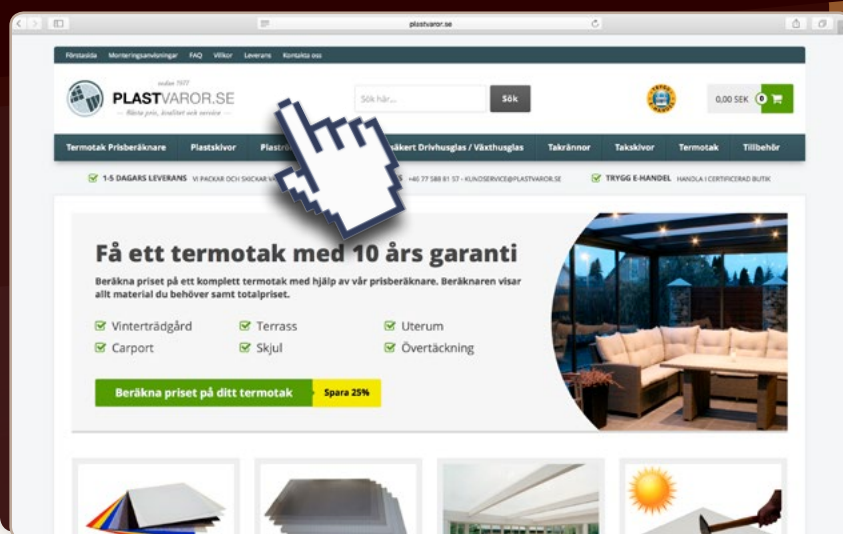

VAR HANDLAR JAG?

Beställ online på
www.plastvaror.se

TVÄTT OCH SKÖTSEL

Termotaket kan tvättas med en mjuk tvättsvamp och rikligt med vatten

GARANTI

10 års garanti att skivan inte gulnar eller spricker

ISOLERINGSVÄRDE

16 mm: 1,8 W/m².°C
25 mm: 1,5 W/m².°C
32 mm: 1,4 W/m².°C





Plastvaror.se
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Telefon: +46 77 588 81 57
E-mail: kundservice@plastvaror.se

Plastvaror.se
Specialist på plastvaror till gör-det-själv folket