




termo *system*

Ett exklusivt termotak med
frostskydd och lackerade
monteringsprofiler av aluminium.

16 mm / 25 mm / 32 mm

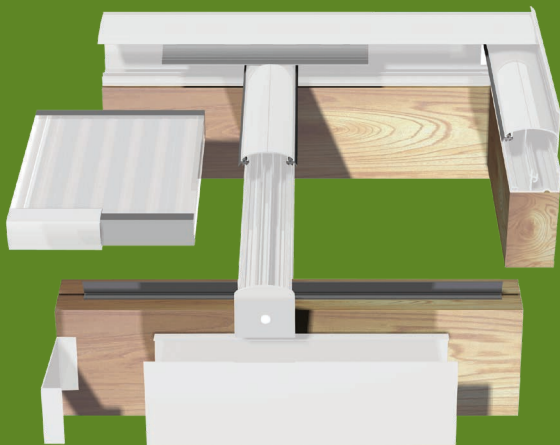

Termo-system är det självklara valet när du vill ha ett tak, till ett uthus eller en övertäckt terrass, och vill undgå droppande kondensvatten.

Termo-system består av monteringsprofiler i pulverlackerad aluminium i färgen RAL9010 (vit), en vanligt förekommande färg till dörrar och fönster.

Termo-system är ett klicksystem. Bottenstycket skruvas fast i den befintliga träkonstruktionen varefter toppstycket i aluminium klickas fast.

På så vis finns det inga skruvhål som kan bli otäta på den våta sidan av taket. Kanalskivorna är tillverkade av slagfast polykarbonat.

LJUSGENOMSLÄPP

16 mm - 40 %
25 mm - 41 %
32 mm - 44 %

REGEL

Det optimala
regelavståndet är
(centermått) 100 cm

LÄKT

Termo-system kan
enkelt monteras
på läkt




TERMO-SYSTEM FINNS I EN RAD OLIKA STORLEKAR

KANALSKIVOR:

16 mm	skivbredd 980 mm	längder från 3000 till 6000 mm
25 mm	skivbredd 980 mm	längder från 3000 till 6000 mm
32 mm	skivbredd 980 mm	längder från 3000 till 6000 mm

Längderna finns i intervaller på 250 mm. (t.ex. 3000 mm, 3250 mm, 3500 mm, 3750 mm osv.)

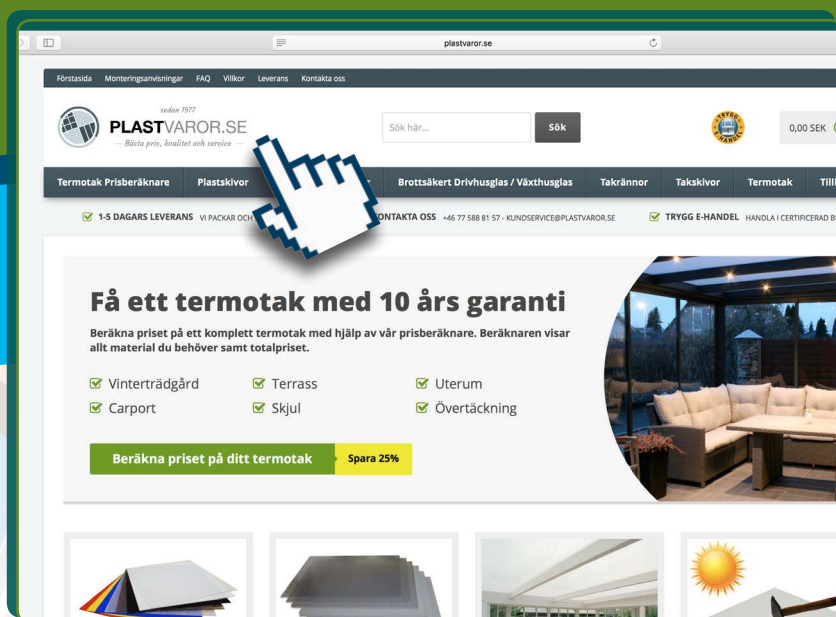

VAR HANDLAR JAG?

Beställ online på www.plastvaror.se

TVÄTT OCH SKÖTSEL

Termotaket kan tvättas med en mjuk tvättsvamp och rikligt med vatten

GARANTI

10 års garanti att skivan inte gulnar eller spricker

ISOLERINGSVÄRDE

16 mm - 1,8 W/m².°C
25 mm - 1,5 W/m².°C
32 mm - 1,4 W/m².°C





Plastvaror.se
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Telefon: 0844-688 000
E-mail: kundservice@plastvaror.se

Plastvaror.se
Specialist på plastvaror till gör-det-själv folket